




## Dechlorácia (Cl<sub>2</sub>+pach+pesticídy) - Garant model Duplex WGD

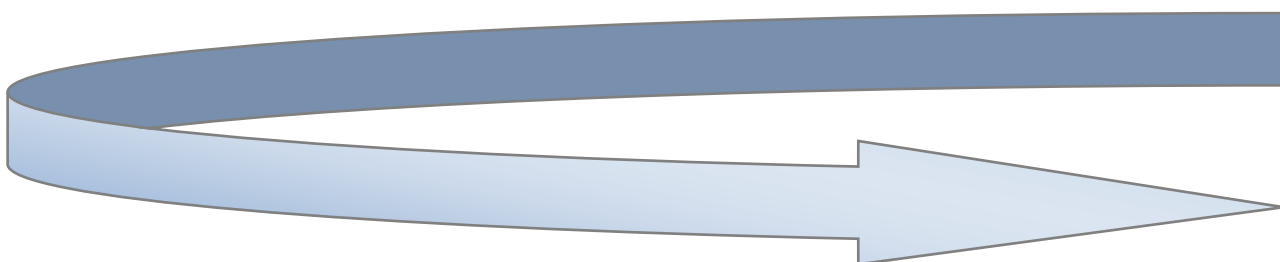

### Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m <sup>3</sup> /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054AT-RX67/WGD-45	1,2	2x 45	-	300	700	1.600	2x 1" / 1"
1354AT-RX67/WGD-70	2,4	2x 70	-	370	840	1.600	2x 1" / 1"
1465AT-RX67/WGD-90	3,2	2x 90	-	400	900	1.980	2x 1" / 1"
1665AT-RX75/WGD-120	6,0	2x 120	-	450	1.000	1.980	2x 2" / 2"
1865AT-RX75/WGD-155	9,0	2x 155	-	500	1.100	1.980	2x 2" / 2"
2162AT-RX75/WGD-180	10,0	2x 180	-	550	1.200	2.170	2x 2" / 2"

#### poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

\* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty Cl<sub>2</sub> a tlaku vstupnej vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: NIE, len preplach čistou vodou

Náplň: AKTÍVNE UHLIE

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"