

**GARANT MARTIN, spol. s r.o.**

Robotnícka 948/27, 036 01 MARTIN


tel. : +421 43 4220069

e-mail : [garant@garant.sk](mailto:garant@garant.sk)

[www.garant.sk](http://www.garant.sk)



## Dávkovacie čerpadlá - Tekna EVO model AKS, AKL, TPG, TPR

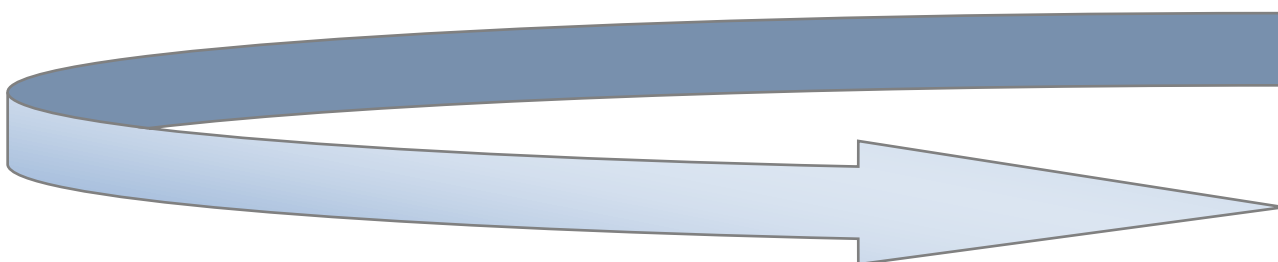

### Technické údaje:

TEKNA EVO typ:	max. prietok lit./h	max. výtlak bar	Ovládanie	Funkcie
AKS 603 NHH0000, 230V50Hz	8	12	analógové	Man. frekv.dávkovania
AKS 803 NHH0000, 230V50Hz	54	5	analógové	Man. frekv.dávkovania
AKL 603 NHH0000, 230V50Hz	8	12	analógové	Man. frekv. 0-20%, 0-100%
AKL 803 NHH0000, 230V50Hz	54	5	analógové	Man. frekv. 0-20%, 0-100%
TPG 500 NHH0000, 230V50Hz	1,5	20	digitálne	Imp.vodomer., časovač, ...
TPG 603 NHH0000, 230V50Hz	8	12	digitálne	Imp.vodomer., časovač, ...
TPG 803 NHH0000, 230V50Hz	54	5	digitálne	Imp.vodomer., časovač, ...
TPR 500 NHH0000, 230V50Hz	1,5	20	Digitálne - pH	On-line ovlád.podľa akt. pH
TPR 603 NHH0000, 230V50Hz	8	12	Digitálne - pH	On-line ovlád.podľa akt. pH
TPR 803 NHH0000, 230V50Hz	54	5	Digitálne - pH	On-line ovlád.podľa akt. pH



Tekna AKS

Model	bar	l/h	zdvih/min.	ml/zdvih	hadička Ø
500	20	0,4	120	0,06	Vst. - 4/6 Výst. - 4/7
	16	0,8		0,11	
	10	1,2		0,17	
	6	1,5		0,21	
600	20	2,5	120	0,35	Vst. - 4/6 Výst. - 4/7
	18	3		0,42	
	14	4,2		0,58	
	8	7		0,97	
603	12	4	160	0,42	Vst. - 4/6 Výst. - 4/6
	10	5		0,52	
	8	6		0,63	
	2	8		0,83	
800	16	7	300	0,39	Vst. - 4/6 Výst. - 4/6
	10	10		0,56	
	5	15		0,83	
	1	18		1,00	
803	5	20	300	1,11	Vst. - 8/12 Výst. - 8/12
	4	32		1,78	
	2	62		3,44	
	0	110		6,11	



Tekna TPG, TPR

**poznámky:**

TPR neobsahuje pH sondu