




Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Simplex WG

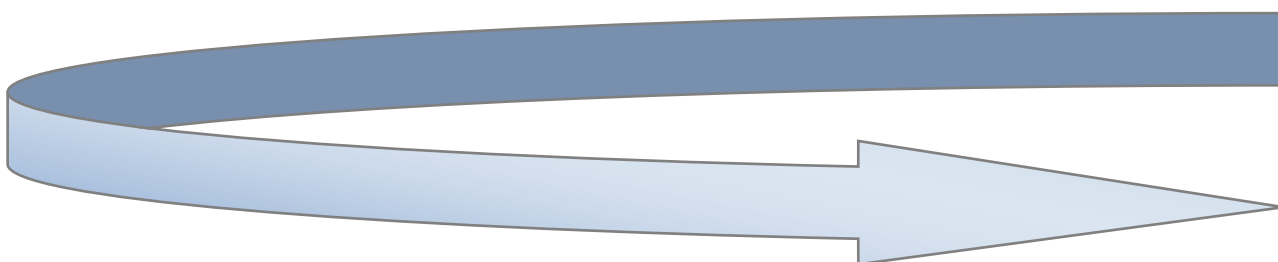

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1054GT-RX67/WG-40	0,6	40	-	300	300	1.600	1" / 1"
1354GT-RX67/WG-60	1,2	60	-	370	370	1.600	1" / 1"
1465GT-RX67/WG-85	1,5	85	-	400	400	1.980	1" / 1"
1665GT-RX75/WG-115	2,5	115	-	450	450	1.980	2" / 2"
1865GT-RX75/WG-150	4,0	150	-	500	500	1.980	2" / 2"
2162GT-RX75/WG-200	5,0	200	-	550	550	2.170	2" / 2"

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty Fe, Mn a tlaku vstupnej vody.

Počas regenerácie (cca 1 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.

Regenerant: Silné oxidačné činidlo

Náplň: Greensand Plus

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"