




Odželeznenie (Fe+Mn) - Garant model Simplex WG

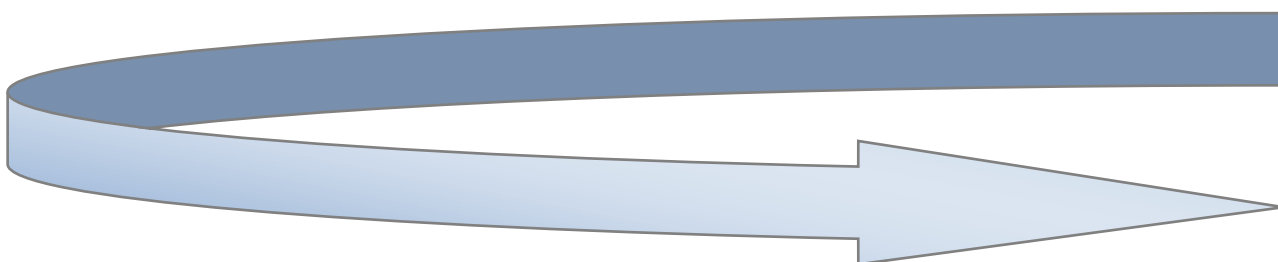

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem náplne lit.	objem reg.nádoby lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.
1035PT-RX67/WG-20	0,3	20	-	300	300	1.100	1" / 1"
1054PT-RX67/WG-30	0,6	30	-	300	300	1.600	1" / 1"
1354PT-RX67/WG-55	1,2	55	-	370	370	1.600	1" / 1"
1465PT-RX67/WG-80	1,5	80	-	400	400	1.980	1" / 1"
1665PT-RX75/WG-100	2,0	100	-	450	450	1.980	2" / 2"
1865PT-RX75/WG-130	2,5	130	-	500	500	1.980	2" / 2"
2162PT-RX75/WG-190	3,5	190	-	550	550	2.170	2" / 2"

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od hodnoty Fe, Mn a tlaku vstupnej vody.

Počas regenerácie (cca 1 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.

Regenerant: Silné oxidačné činidlo

Náplň: PYROLOX

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-67B/DTF - 1"



RX-75A/DTF - 2"