




Zmäkčovanie - Garant model Simplex WG

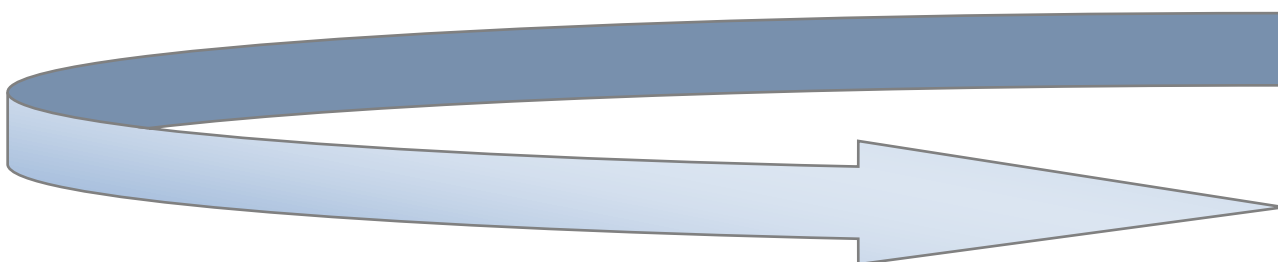

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1035T-RX63/WG-120	1,5	30	70	400	650	1.100	1" / 1"	
1054T-RX63/WG-180	2,5	45	145	500	750	1.600	1" / 1"	
1354T-RX63/WG-320	3,0	80	200	600	950	1.600	1" / 1"	
1465T-RX92/WG-400	4,5	100	200	600	1.000	1.980	1" / 1"	
1665T-RX74/WG-600	6,5	150	350	800	1.250	1.980	2" / 2"	
1865T-RX74/WG-800	7,0	200	350	800	1.300	1.980	2" / 2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Počas regenerácie (cca 1,5 hod. v noci) nie je možné odoberať vodu.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"



RX-92A/DVS - 1"



RX-74A/DVS - 2"