




Zmäkčovanie - Garant model Duplex WGD

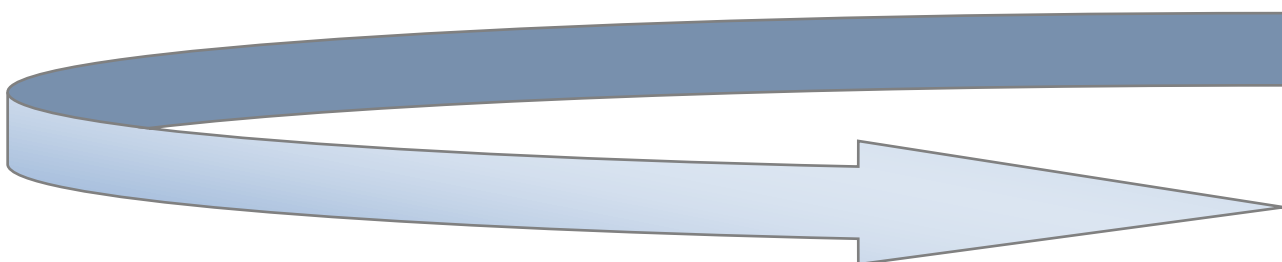

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
0835T-RX73/WGD-60	1,0	2x 15	70	400	1.050	1.100	1" / 1"	
1035T-RX73/WGD-120	1,5	2x 30	70	400	1.150	1.100	1" / 1"	
1054T-RX73/WGD-180	2,0	2x 45	145	500	1.200	1.600	1" / 1"	
1354T-RX73/WGD-320	2,0	2x 80	200	600	1.400	1.600	1" / 1"	
1465T-RX73/WGD-400	2,0	2x 100	200	600	1.500	1.980	1" / 1"	
1665T-RX73/WGD-500	2,0	2x 125	350	1.300	1.200	1.980	1" / 1"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-73A/DVS - 1"