




Zmäkčovanie - Garant model Duplex WGD

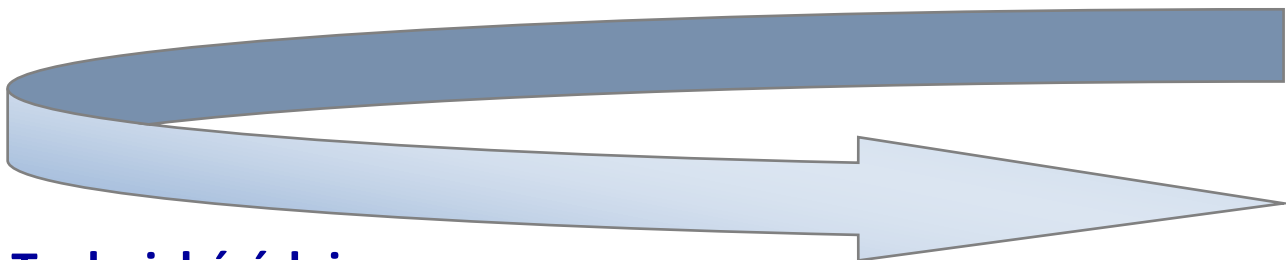

Technické údaje:

Garant typ:	max. prietok m ³ /h*	objem živice lit.	objem soľanky lit.	• hĺbka mm	• šírka mm	• výška mm	napojenie vst./výst.	
1035T-RX63/WGD-120	3,0	2x 30	2x 70	750	850	1.100	2x 1"/1"	
1054T-RX63/WGD-180	4,0	2x 45	2x 145	850	1.050	1.600	2x 1"/1"	
1354T-RX63/WGD-320	6,0	2x 80	2x 200	1.000	1.250	1.600	2x 1"/1"	
1465T-RX92/WGD-400	9,0	2x 100	2x 200	1.100	1.250	1.980	2x 1"/1"	
1665T-RX92/WGD-500	9,0	2x 125	2x 350	1.300	1.700	1.980	2x 1"/1"	
1665T-RX74/WGD-600	10,0	2x 150	2x 350	1.300	1.700	1.980	2x 2"/2"	
1865T-RX74/WGD-800	12,0	2x 200	2x 350	1.400	1.700	1.980	2x 2"/2"	
2162T-RX74/WGD-1200	13,0	2x 300	2x 500	1.600	1.900	2.170	2x 2"/2"	
2472T-RX99/WGD-1600	24,0	2x 400	2x 500	1.700	1.900	2.400	2x 2"/2"	
2472T-RX99/WGD-1800	26,0	2x 450	2x 750	1.800	2.200	2.400	2x 2"/2"	
3072T-RX99/WGD-2400	28,0	2x 600	2x 1000	2.100	2.500	2.400	2x 2"/2"	

poznámky:

0,3 MPa až 0,6 MPa rozsah tlaku vody na vstupe bez hydraulických rázov

+2°C až +37°C rozsah pracovnej teploty vody

Tlaková strata na zariadení cca 0,1 MPa až 0,18 MPa

• orientačné rozmery

* uvedený maximálny prietok je pri vstup.tlaku vody 0,5 MPa

Max.prietok je závislý od vstupnej tvrdosti vody a tlaku vody.

Max.prietok počas regenerácie = 50% uvedenej hodnoty max. prietoku.

Prepojovacie potrubie medzi patrónami nie je súčasťou zariadenia.

Zariadenie dodáva upravenú vodu NON STOP.

Regenerant: Tabletová soľ

Elektrické napájanie: adaptér 230V50Hz/12V DC, max.18W

adaptér 230V50Hz/24V DC, max.36W

Zariadenie vyžaduje napojenie na odpad.



RX-63B/DVS - 1"



RX-92A/DVS - 1"



RX-74A/DVS - 2"



RX-99A/DVS - 2"